



## Extensions



## Composants radio 868 MHz Gen2

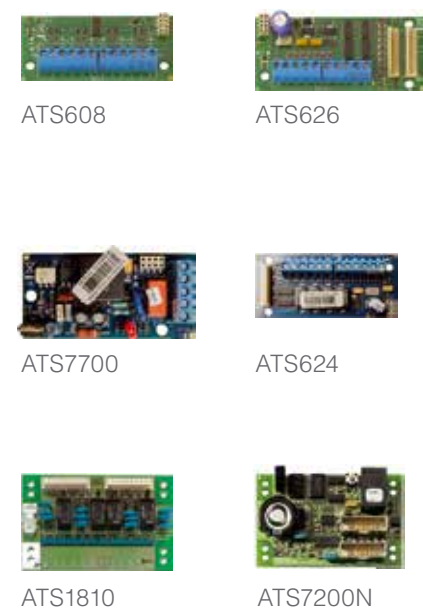

## Modules de communication

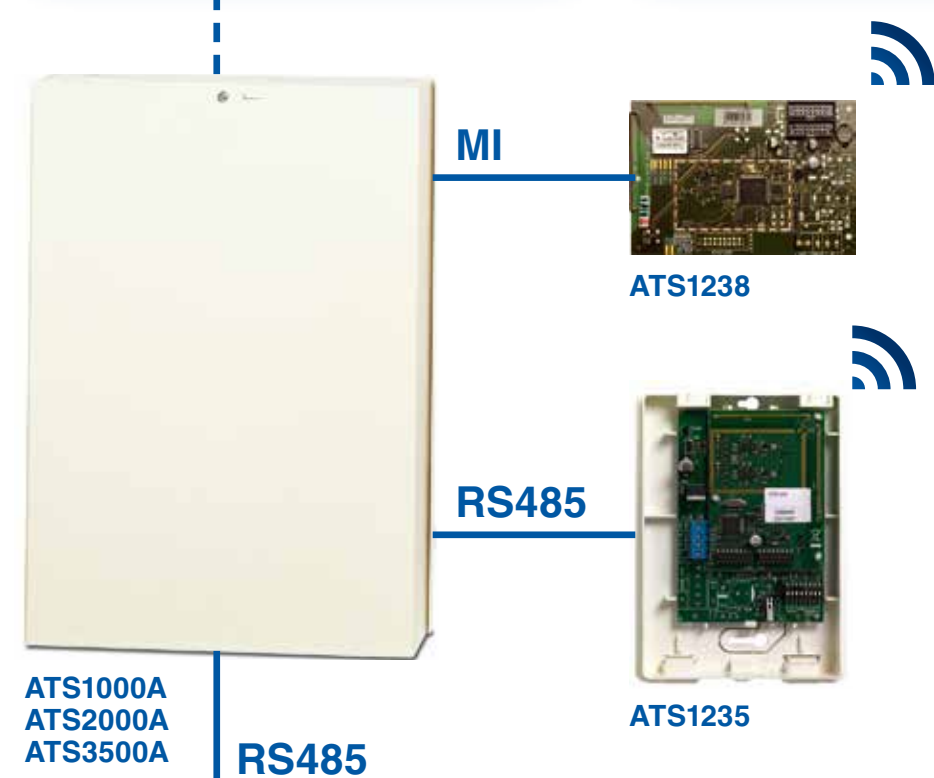

## Extensions sur bus

<p><b>Claviers</b></p>	<p><b>Lecteurs &amp; Cartes</b></p>	<p><b>Extensions DGP</b></p>	<p><b>Récepteurs radio DGP</b></p>	<p><b>Isolateurs de bus</b></p>
------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

## Logiciels

### Advisor Configurator software



### Advisor Management software



## Claviers & Lecteurs

Référence	Description
ATS1110A	Clavier LCD Advisor Advanced 2 lignes de 16 caractères, NF et 2AP Type 2
ATS1115A	Clavier LCD Advisor Advanced 2 lignes de 16 caractères, lecteur de proximité intégré, NF et 2AP Type 2
ATS1135	Clavier LCD résidentiel 2 lignes de 16 caractères, lecteur de proximité intégré, NF et 2AP Type 2
ATS1151	Clavier 3 voyants en aluminium
ATS1160N	Lecteur de proximité Mifare DESFire/EV1, lecture du CSN de la carte, 1 sortie OC et 1 entrée BP
ATS1161N	Lecteur de proximité Mifare DESFire/EV1 avec clavier, lecture du CSN de la carte, 1 sortie OC & entrée BP
ATS1190	Lecteur de proximité Hitag II, 1 sortie OC et 1 entrée BP, compatible avec les jetons ATS1473/ATS1477 et les cartes ATS1475
ATS1192	Lecteur de proximité Hitag II, 1 sortie OC et 1 entrée BP, compatible avec les jetons ATS1473/ATS1477 et les cartes ATS1475
ATS1197	Lecteur de proximité Hitag II avec un clavier IP66, 1 sortie OC et 1 entrée BP, compatible avec les jetons ATS1473/ATS1477 et les cartes ATS1475

## Extensions et accessoires

Référence	Description
ATS608	Carte d'extension enfichable 8 entrées, NF et A2P Type 2
ATS624	Carte d'extension enfichable 4 relais inverseurs
ATS626	Carte d'extension enfichable 16 sorties OC, NF et 2AP Type 2
ATS1201(E)	Extension 16 - 32 zones avec alimentation et sortie sirène
ATS1202	Carte d'extension 8 zones pour ATS120X(E) et ATS1210(L)
ATS1203(E)	Extension 8 - 32 zones avec alimentation 3A et sortie sirène, NF et 2AP Type 2
ATS1210(E)	8 zones extensibles à 16 avec ATS1202 et 8 sorties OC, coffret ABS/PM, NF et 2AP Type 2
ATS1210(LE)	8 zones extensibles à 16 avec ATS1202 et 8 sorties OC, coffret ABS/GM, NF et A2P Type 2
ATS1211(E)	Extension 8 zones avec connecteur de sortie, coffret métallique, NF et A2P Type 2
ATS1235	Extension radio 32 zones/ 16 télécommandes, 868 MHz GEN 2, NF et 2AP Type 2
ATS1238	Extension radio 32 zones/ 16 télécommandes, 868 MHz Gen2 & PIRcam
ATS1740	Isolateur/répéteur de bus
ATS1744	Isolateur/répéteur, permettant de créer 4 bus isolés de 1,5 km chacun
ATS1810	Carte 4 relais inverseurs
ATS1811	Carte 8 relais inverseurs, NF et 2AP Type 2
ATS7200N	Module vocal, NF et A2P Type 2
ATS7310	Module de transmission GSM/GPRS/SMS/MMS, NF et 2AP Type 2
ATS7700	Module de connexion RTC pour centrales Advisor Advanced série ATS500A

## Composants Radio 868 MHz Gen2

Référence	Description
TX-1011-03-1	Contact d'ouverture radio Slimline, 868 MHz Gen2, Blanc, NF et 2AP Type 2
TX-1011-03-3	Contact d'ouverture radio Slimline, 868 MHz Gen2, Brun, NF et 2AP Type 2
TX-1211-03-1	Contact d'ouverture radio longue durée, 868 MHz Gen2, Blanc
TX-1211-03-3	Contact d'ouverture radio longue durée, 868 MHz Gen2, Brun
TX-2211-03-1	Détecteur IRP sans fil, 868 MHz Gen2, NF et 2AP Type 2
TX-2212-03-1	Détecteur IRP sans fil EV425, 868 MHz Gen2 tolérant aux animaux
TX-2411-03-1	Détecteur double technologie sans fil, 868 MHz Gen2, NF et 2AP Type 2
TX-3011-03-1	Bouton panique 868 MHz Gen2, Blanc
TX-4131-03-2	Télécommande radio 4 boutons, 868 MHz Gen2
TX-5011-03-1	Détecteur de choc et d'ouverture 868 MHz Gen2, Blanc, NF et 2AP Type 2
TX-5011-03-3	Détecteur de choc et d'ouverture 868 MHz Gen2, Brun, NF et 2AP Type 2
TX-6212-03-1	Détecteur optique de fumée radio 868 MHz Gen2
TX-9000-03-1	Boîtier vide pour ATS1235
TX-9001-03-1	Répéteur 868 MHz Gen2
TX-2344-03-1N	Détecteur PIRcam 868 MHz Gen2 / 2.4 GHz
TX-2810-03-4	Détecteur IRP extérieur sans fil, 868 MHz Gen2, portée 10.20.30 mètres
TX-2821-03-4	Mini détecteur IRP extérieur sans fil, 868 MHz Gen2

## Spécifications produits

	ATS1000A (IP)	ATS2000A (IP)	ATS3500A (IP)
Certifications/Grades - EN50131	EN2	EN2	EN3
Types de boîtier	SM - MM - LP	MM	MM - LP
Entrées - Filaires	8	8	8
Extension enfichable de zones int.	8	8	8
Nombre max. de zones filaires/sans fil	32/32	64/64	128/128
Utilisateurs	50	50	200
Groupes	4	8	64
Journal des événements	4x250	4x250	3x1.000 + 1x1.500
Claviers/Lecteurs max.	8	8	16
Modules d'E/S max. sur BUS (DGP)	7	7	15